

Atina Serisi RS PAA AT Panel Armatür



Genel Özellikler

- Ürün incelik özelliğinden dolayı tavan boşluğu az olan yerler için kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Panelin harici LED sürücüsü armatür üzerinde takılıdır.
- Sıva Altı, Sıva üstü ve Sarkıt Opsiyonları bulunmaktadır.
- IP20 Koruma sınıfına sahiptir

• Kullanım Alanları



AVM



OFIS



OKUL



HASTANE




MAĞAZA


Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Ürün Opsiyonları

● Boyutlar ve Montaj Şekli




A1	A2
570 mm	570 mm
285 mm	285 mm
285 mm	1185 mm



Sıva Altı Uygulamada
Platform Boşaltma Ebatı


X	Y	L
595 mm	595 mm	10 mm
300 mm	300 mm	10 mm
300 mm	1200 mm	10 mm




Sıva Üstü Uygulamada Askı Aparatları İçin
Açılacak Montaj Delikleri

Boyutlar (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
595x595	285	225	580
300x300	140	80	285
300x1200	595	535	285


● Işık Rengi Opsiyonları

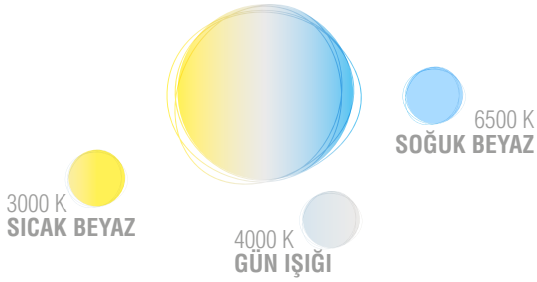

● Renk Geri Verimi Opsiyonları



● Işık Açısı




● Acil Aydınlatma



1 Saat
3 Saat

Acil Kitli

● Çalışma Şekli



STANDART



DALI DIM



1-10V DIM

● Güç ve Lümen Opsiyonları

	Güç (w)	Işık Akısı (lm)
595x595 mm	36 w	3600 lm
300x300 mm	20 w	2000 lm
300x1200 mm	36 w	3600 lm

● Ürün Rengi Opsiyonları

Renk	Renk Kodu
Beyaz	RAL 9003 MAT DÜZ