

New York Serisi

RS BLD NE

Downlight Armatürler



Genel Özellikler

- Alüminyum Soğutucu Gövde
- Polyester elektrostatik boya kaplı
- Geniş boyut seçeneği
- Yüksek geçirgenlikli PS opal difüzörlü
- Yaylı klips ile alçıpana kolay montaj
- -10..+50°C ortam sıcaklığı
- IP20 Koruma sınıfına sahiptir


Kullanım Alanları




Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Ürün Opsiyonları


● Boyutlar ve Montaj Şekli

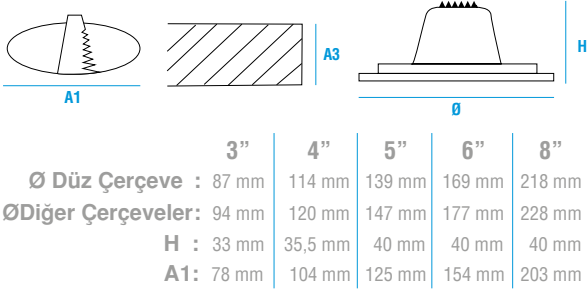

● Işık Rengi Opsiyonları

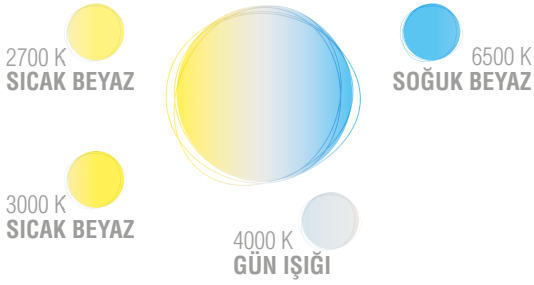

● Renk Geri Verimi Opsiyonları




● Acil Aydınlatma




● Çerçeve Opsiyonları



● Işık Açısı



● Çalışma Şekli

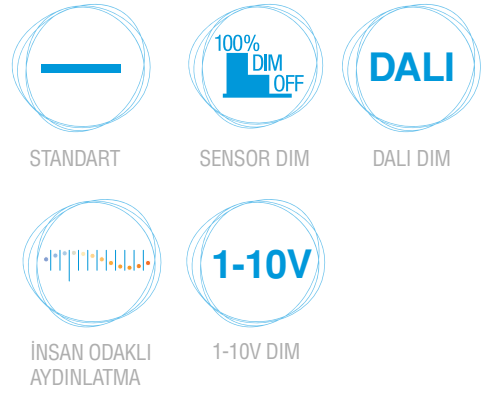

● Güç ve Lümen Opsiyonları

	Güç (w)	Işık Akısı (lm)
3"	8 w	615 lm
4"	10 w	820 lm
5"	16 w	1330 lm
6"	20 w	1810 lm
8"	27 w	2255 lm
8" HCL	30 w	2x2255 lm

● Ürün Rengi Opsiyonları

Renk	Renk Kodu
Beyaz	RAL 9016 PÜTÜRLÜ
Siyah	RAL 9005 PÜTÜRLÜ