



Viyana Serisi RS PAA VI Panel Armatürler



Genel Özellikler

- Polyester elektrostatik toz boyalıdır.
- Sac gövdeye sahiptir.
- Yüksek geçirgenlikli PS opal difüzörlüdür.
- Homojen aydınlatma sağlar.
- Panelin LED sürücüsü armatür üzerinde takılıdır.
- Acil Aydınlatmalı ve Sensor DIM özellikli seçenekleri vardır.
- IP20 koruma sınıfına sahiptir.
- -20°C ile +50°C arasında ortam sıcaklığında çalışır.

● Kullanım Alanları



AVM



OFİS



OKUL



HASTANE



MAĞAZA



Sensör Dimli Özelliği

- Radar sensörlü özelliği sayesinde 6m'lik mesafelere kadar rahatlıkla görür.
- Koridor fonksiyonludur. Hareket varken % 100'de çalışır. Hareketin durmasından belirlenmiş zaman sonra güç azaltımına (standby'a) geçer.
- Güç azalımı % 10-20-30-50 seçeneğindedir.

Acil Kitli Özelliği


- Elektrik kesilmesi durumunda 1 veya 3 saat aydınlatma sağlar.
- Acil aydınlatma esnasında 3W'lık bir aydınlatma sağlar.




Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Ürün Opsiyonları

● Boyutlar ve Montaj Şekli

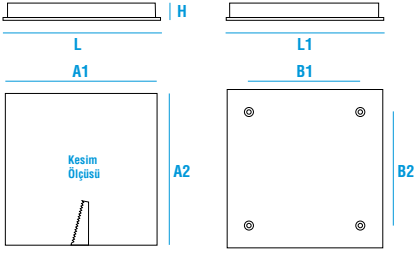

Tavan Bilgisi

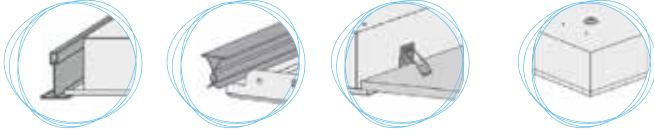

T15 / T25 Tavan


Clip in Tavanlar

Alçı Tavanlar


Sıva Üstü

Tip	A1	A2	B1	B2	L1	L2	H
300x300mm (Standart T Tavan)	-	-	-	-	300 mm	300 mm	70 mm
300x300mm (Sıva Altı – Alçı tavan)	280 mm	280 mm	-	-	300 mm	300 mm	70 mm
300x300mm (Sıva Üstü)	-	-	135 mm	175 mm	300 mm	300 mm	70 mm
300x600mm (Standart T Tavan)	-	-	-	-	300 mm	600 mm	70 mm
300x600mm (Sıva Altı – Alçı tavan)	280 mm	580 mm	-	-	300 mm	600 mm	70 mm
300x600mm (Sıva Üstü)	-	-	135 mm	510 mm	300 mm	600 mm	70 mm
595x595mm (Standart T Tavan)	-	-	-	-	595 mm	595 mm	70 mm
595x595mm (Sıva Altı – Alçı tavan)	580 mm	580 mm	-	-	595 mm	595 mm	70 mm
595x595mm (Sıva Üstü)	-	-	418 mm	510 mm	595 mm	595 mm	70 mm
300x1200mm (Standart T Tavan)	-	-	-	-	300 mm	1200 mm	70 mm
300x1200mm (Sıva Altı – Alçı tavan)	280 mm	1180 mm	-	-	300 mm	1200 mm	70 mm
300x1200mm (Sıva Üstü)	-	-	175 mm	500 + 500 mm	300 mm	1200 mm	70 mm

● Işık Rengi Opsiyonları

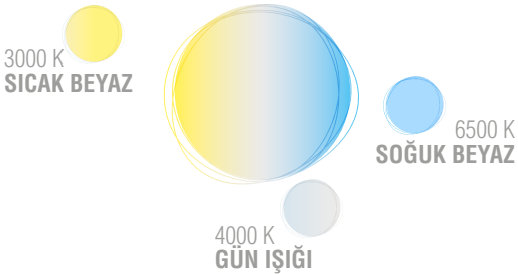


● Renk Geri Verimi Opsiyonları



● Işık Açısı

C 0° - C 180° C 90° - C 270°




● Acil Aydınlatma



1 Saat
3 Saat

Acil Kitli

● Çalışma Şekli



STANDART




DALI DIM



SENSOR DIM



1-10V DIM



İNSAN ODAKLI
AYDINLATMA

● Güç ve Lümen Opsiyonları

Boyutlar	Güç (w)	Işık Akısı (lm)
300x300mm	13W	2000lm
300x600mm	18W	1350lm
300x600mm	25W	1950lm
595x595mm	35W	2700lm
595x595mm	48W	3850lm
300x1200mm	35W	2700lm
300x1200mm	48W	3850lm

● Ürün Rengi Opsiyonları

Renk	Renk Kodu
Beyaz	RAL 9016 PÜTÜRLÜ

Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.