

Bağdat Serisi

RS GAP BA

Gizli Aydınlatma Profilleri



Genel Özellikler

- LED modüllüdür
- Alüminyum profil soğutmalıdır
- Basit bir şekilde montaj yüzeyine sabitlenebilir.
- Yüksek lümen verimliliği 70-90 lm/W
- 24V luk driver ile dim edilebilir veya dim edilemez uygulamalar için uygun
- Direnç korumalı ve entegre korumalı versiyonları vardır.
- Ortam çalışma sıcaklığı -10..+50°C dir.

• Kullanım Alanları



AVM



OFIS



RESTORAN



OTEL



PERAKEDE



HASTANE




ECZANE



Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.


Ürün Opsiyonları

● Boyutlar ve Montaj Şekli



H : 22 mm
 Kısa | Uzun
 L : 500 mm | 1000 mm

● Işık Rengi Opsiyonları

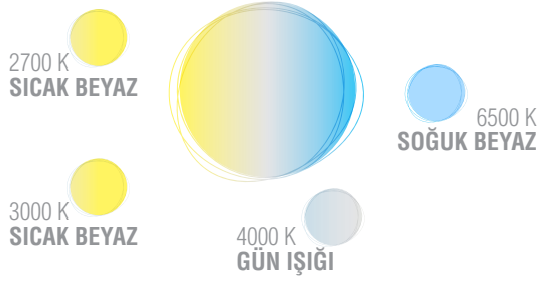


● Renk Geri Verimi Opsiyonları




● Işık Açıları

ŞEFFAF DİFÜZÖRLÜ



OPAK DİFÜZÖRLÜ



● Çalışma Şekli



● Güç ve Lümen Opsiyonları

Direnç Korumalı

| | Güç (w) | Işık Akısı (lm) |
|----------------|---------|-----------------|
| 500 mm Opak | 6,6 w | 500 lm |
| 500 mm Şeffaf | 6,6 w | 660 lm |
| 1000 mm Opak | 13,2 w | 1000 lm |
| 1000 mm Şeffaf | 13,2 w | 1320 lm |

Entegre Korumalı

| | Güç (w) | Işık Akısı (lm) |
|----------------|---------|-----------------|
| 500 mm Opak | 7,5 w | 570 lm |
| 500 mm Şeffaf | 7,5 w | 750 lm |
| 1000 mm Opak | 15 w | 1140 lm |
| 1000 mm Şeffaf | 15 w | 1500 lm |