

Bolu Serisi

TS ETA BO

LED Modüllü Etanj Armatürler



Genel Özellikler

- Çift renk polikarbon ekstrüzyon gövdelidir.
- Dahili sürücülü profesyonel çözümdür.
- IP66 koruma sınıfına sahiptir.
- Armatür Lümen Verimliliği > 90lm/W'dır.

• Kullanım Alanları



ALT GEÇİT



DEPOLAMA



ÜRETİM
SAHALARI



FABRİKA



HALI
SAHA



OTOPARK



SERA




METRO
İSTASYONLARI

Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Ürün Opsiyonları

● Boyutlar ve Montaj Şekli

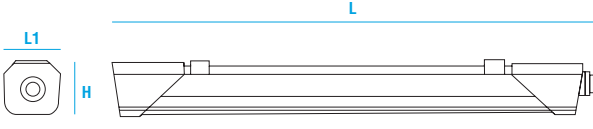


1200 mm

L : 1200 mm

L1 : 79 mm

H : 50 mm

● Işık Rengi Opsiyonları

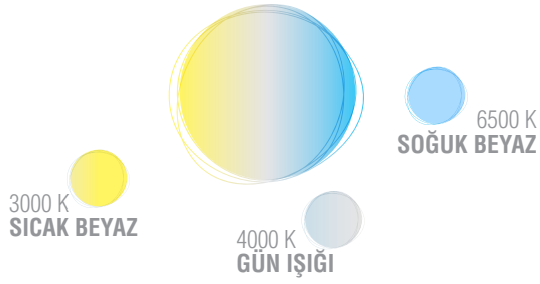


● Renk Geri Verimi Opsiyonları




CRI 80

● Işık Açısı

C 0° - C 180° C 90° - C 270°



● Çalışma Şekli



STANDART

● Güç ve Lümen Opsiyonları

	Güç (w)	Işık Akısı (lm)
1200mm Std	40 w	3600 lm