

## Kapadokya Serisi RS SUA KA Sıva Üstü Armatür



### Genel Özellikler

- Sıva üstü uygulamaları için uygundur
- Beyaz, gri ya da siyah polikarbonat gövde
- Opak düfüzör
- 220-240V AC 50/60Hz veya 216V DC beslemeli
- IP65 koruma sınıfına sahiptir
- 0..+40°C ortam sıcaklığı
- NiCd pilli acil kitli versiyonu vardır

### ● Kullanım Alanları



OFIS



AVM



RESTORAN



OTEL



OTOPARK



HASTANE



DEPOLAMA



FABRİKA



OKUL




KONUT



Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.


## Ürün Opsiyonları

### ● Boyutlar ve Montaj Şekli

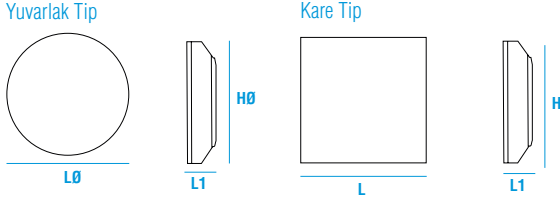

H : Ø 280 mm  
L : Ø 280 mm  
L1 : 63 mm


### ● Işık Rengi Opsiyonları

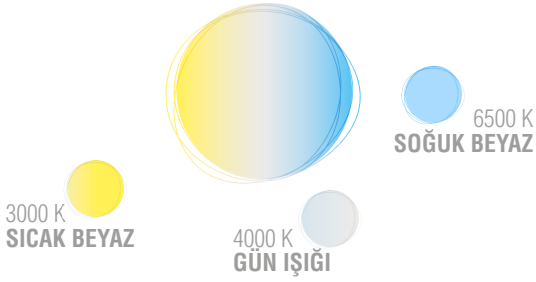


### ● Acil Aydınlatma



### ● Işık Açısı



### ● Çalışma Şekli

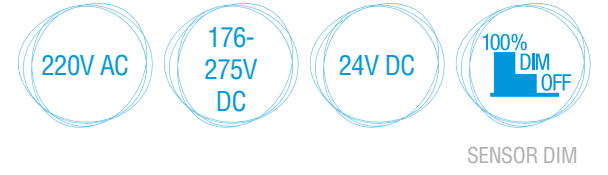

### ● Güç ve Lümen Opsiyonları

Güç (w)	Işık Akısı (lm)
12 w	1350 lm

### ● Ürün Rengi Opsiyonları

Renk	Renk Kodu
Beyaz	RAL 9016 PÜTÜRLÜ
Gri	RAL 9006 PÜTÜRLÜ
Siyah	RAL 9005 PÜTÜRLÜ