

Oslo Serisi RS KNA OS

Kanopi Armatürleri



Genel Özellikler

- 50.000 saat ömürlüdür.
- LED sürücü armatür üzerinde takılıdır.
- IP66 korumalıdır.
- High Power LED'lidir.
- Topraklama gerektirir.

• Kullanım Alanları



GENEL
AYDINLATMA



DEPOLAMA



ÜRETİM
SAHALARI



FABRİKA



HALI
SAHA



OTOPARK




SERA


Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Ürün Opsiyonları


● Boyutlar ve Montaj Şekli




H : 490 mm
L : 490 mm
H1 : 92 mm
L1 : 340 mm




● Işık Rengi Opsiyonları

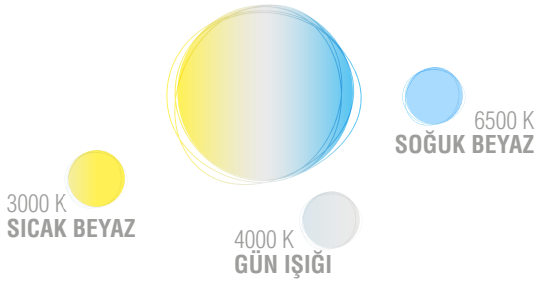

● Renk Geri Verimi Opsiyonları



● Işık Açısı

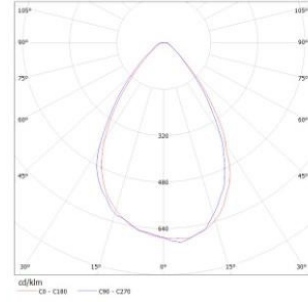

● Çalışma Şekli



● Güç ve Lümen Opsiyonları

Güç (w)	Işık Akısı (lm)
57 w	6950 lm
78 w	8640 lm

● Ürün Rengi Opsiyonları

Renk	Renk Kodu
Gri	RAL 7016 ANTRASİT