

ÜRÜN KATALOĞU 2025



Sabit Akım Kompakt Led Sürücüler	1
Sabit Akım Led Sürücüler	1
Dali Dim Edilebilir Led Sürücüler	2
Dali Dim Edilebilir Led Sürücüler IP68	2
Sabit Akım Lineer Led Sürücüler	3
Sabit Akım Led Sürücüler IP20 Non Selv	3
Dim Edilebilir Led Sürücüler	3
Sokak Armatürü Led Sürücüler IP67 / 1-10 V	3
Sabit Gerilim Led Sürücüler	4
Sabit Gerilim Led Sürücüleri	4
Dali / 1-10 V Dim Edilebilir Sabit Gerilim Led Sürücüleri	4
Dim Edilebilir Sabit Gerilim Led Sürücüleri IP66	4
Ray Adaptörü Led Sürücüler	5
Acil Aydınlatma Kitleri	5
Gerilim Darbe Koruyucuları	5
Sabit Akım Dış Mekan Led Sürücüler	6
MXG Serisi Led Sürücüler	6
MXG	6-7
MXG-D	6-7
MDK Serisi Led Sürücüler	8
MDK IP 42 Koruma Sınıfı	8
MXC Serisi Led Sürücüler	9
MXK Serisi Led Sürücüler	10
MXK-FP NFC+Programlanabilir	10
MXK-GX NFC+Programlanabilir	11
MAL Serisi Led Sürücüler	12
MAL-H	13
MAC Serisi Led Sürücüler	14
MAC	15
MCC	15
MAC-A	15
SPF Serisi Led Sürücüler	16
Gerilim Darbe Koruyucu	17
Sabit Gerilim Dış Mekan Led Sürücüler	18-19
RXG Serisi Led Sürücüler	18-19
RAP Serisi Led Sürücüler	20

DONE

Push 2 Fix	21
Standart	21
P2F SMD	21
SMD Terminal Blocks	21-22
Mini Flex	21
Mini Flex Push-Through	22
Nano	22
Pico	22
COB Connectors	23
OptiSpot Lensler	23
OptiLine Optics	23-26
OptiLine Flex	23
OptiLine Performance With Low UGR,Pitch Depending	24
OptiLine 3x11	24
BJB Optic P2F	24
OptiLine Louvre	25
OptiLine Louvre 3x3	25
Louvre Mini (18mm)	26
OptiLine Square Optics	26-27
4x4 (Outdoor) Zhaga Book 15	26
8 in 1(Outdoor) Zhaga Book 15	26
OptiLine Square: 2x2 (Outdoor)	27
Terminal Blocks	28-30
2 Kutup	28
3 Kutup	28
4 Kutup	28
5 Kutup	29
RAST	29
Aksesuar	29
Compact RAST 5 Terminal Block	30
Universal Installation Connectors	30
Mains Disconnecter	31
Trunking System	31
7 Kutup	31
Receptacle Zhaga Book 18	32
Base-Plate / Dome,Cover For Receptacle 47.121 (Zhaga Book 18)	32
Zhaga Book 18 Sensor Case	32
Base-Plate / Dome,Cover For Receptacle 47.121 (Zhaga Book 18)	32
Devre Kesici	33
Zhaga Konnektor	33
Zhaga Sensör Kutusu	33
Nema Konnektor	34
Nema Kısa Devre Kapağı	34
Nema Sensör Kutusu	34

Sabit Gerilim IP67 Led Sürücüler	35
---	-----------

Sabit Akım Kompakt LED Sürücüler

Sabit Akım Led Sürücüler



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
145154	Professionale Eco 14W	14W - 350/500/550/700 mA	Datasheet
145155	Professionale Eco 17W	17W - 250/300/350/400 mA	Datasheet
145156	Professionale Eco 25W	25W - 450/500/550/600 mA	Datasheet
145157	Professionale Eco 33W	33W - 650/700/750/800 mA	Datasheet
145158	Professionale Eco 40W	40W - 500/600/700/800 mA	Datasheet
145159	Professionale Eco 44W	44W - 850/900/950/1050 mA	Datasheet

Made in Italy



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
122281I	Eco Flat 10W	90/140/190/240 mA	Datasheet
122282I	Eco Flat 15W	250/275/325/350 mA	Datasheet
122283I	Eco Flat 21W	350/400/450/500 mA	Datasheet
122284I	Eco Flat 30W	550/600/700/750 mA	Datasheet
122285I	Eco Flat 40W	800/900/950/1050 mA	Datasheet

Made in Italy



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127710	MP 15 HPFU	60-300/320/340/360 mA	Datasheet



Dali Dim Edilebilir Led Sürücüler



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
145160	Professionale Dali Eco 14W	14W - 350/500/550/700 mA	Datasheet
145161	Professionale Dali Eco 17W	17W - 250/300/350/400 mA	Datasheet
145162	Professionale Dali Eco 25W	25W - 450/500/550/600 mA	Datasheet
145163	Professionale Dali Eco 33W	33W - 650/700/750/800 mA	Datasheet
145165	Professionale Dali Eco 40W	40W - 500/600/700/800 mA	Datasheet
145164	Professionale Dali Eco 44W	44W - 850/900/950/1050 mA	Datasheet

Made in Italy

142190	Mini Slim Dali 15 W	15 W 100...700 mA	Datasheet
--------	---------------------	-------------------	---------------------------

Made in Italy

125403	Dc Mini Jolly Dali	20W - 250...700 mA AM / PWM	Datasheet
151140	Mini Jolly Easy Dali	25W - 150...900 mA AM / PWM	Datasheet

Made in Italy


142016	Pro Flat 10 Dali	10W - 150...700mA	Datasheet
142017	Pro Flat 10 Dali BI	10W - 150...700mA	Datasheet
127600	Pro Flat LC Dali	22W - 150...500mA AM	Datasheet
127576	Pro Flat Dali	26W - 250...700mA AM	Datasheet
142014	Pro Flat 38 Dali NFC	38W - 150...1050mA AM NFC	Datasheet
142015	Pro Flat 38 Dali NFC BI	8W - 150...1050mA AM NFC	Datasheet

Dali Dim Edilebilir Led Sürücüler IP68




TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
152004	DC Maxi Jolly SV Dali IPR1	20W-250...700 mA AM / PWM	Datasheet
152040	Pro Flat 38 Dali NFC IPR3	38W-150...1050 mA AM / PWM	Datasheet


Eco Serisi İçin Kapaklar



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
488787805	Screwless Strain Relief For Ind. Use	2 PCS (1 for primary 1 for secondary side)	Datasheet



488787807	Strain Relief For Looping With Screw	2 PCS (1 for primary 1 for secondary side)	Datasheet
-----------	--------------------------------------	--	---------------------------



488787570K1	Strain Relief For Eco Flat Series	2 PCS (1 for primary 1 for secondary side)	Datasheet
-------------	-----------------------------------	--	---------------------------

Sabit Akım Led Sürücüler IP20 Non SELV

TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127514	MPE 18/350 Slim	18 W - 200/250/300/350 mA	Datasheet
127515	MPE 42/350 Slim	42 W - 200/250/300/350 mA	Datasheet
127516	MPE 60/350 Slim	60 W - 200/250/300/350 mA	Datasheet
127517	MPE 75/550 Slim	75 W - 200/250/300/350 mA	Datasheet
127518	MPE 80/350 Slim	80 W - 200/250/300/350 mA	Datasheet
122212	MP 80/350 Slim	80 W - 200 ...350 mA	Datasheet
122214I	MP 80/500 Slim	80 W - 350... 500 mA	Datasheet
122213	MP 80/700 Slim	80 W - 325... 700 mA	Datasheet
127726	MPM 100/525 Slim	100 W - 150...525 mA	Datasheet
127676	MP 120/700 Slim	120 W - 325...700 mA	Datasheet
127678	MPX 165/800 Slim	165 W - 525...800 mA	Datasheet
127725	MPXM 165/900 Slim	165 W - 525...900 mA	Datasheet

Dali Dim Edilebilir Led Sürücüler



Corridor

TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127610	S-Led 35/350 Dali Slim	35 W 0.08-0.35 A	Datasheet
127611	S-Led 60/350 Dali Slim	60 W 0.08-0.35 A	Datasheet
127612	S-Led 60/500 Dali Slim	60 W 0.15-0.5 A	Datasheet
127615	S-Led 90/700 Dali Slim	90 W 0.20-0.70 A	Datasheet
127613	S-Led 100/500 Slim NFC	100 W 0.15-0.5 A	Datasheet
127614	S-Led 150/700 Slim NFC	150 W 0.2-0.7 A	Datasheet

Sokak Armatürü Led Sürücüler IP67 / 1-10V

TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127848	Vega 75 / 940-1880 FPD IP67	75 W - 940...1880 mA 38... 62 V IP67	Datasheet
127830	Vega 105 / 1250-2500 FPD IP67	105 W - 1250...2500 mA 38...62 V IP67	Datasheet
127831	Vega 150 / 1800-3600 FPD IP67	150 W - 1800...3600 mA 38...62 V IP67	Datasheet
127832	Vega 200 / 2500-5000 FPD IP67	200 W - 2500...5000 mA 38... 62 V FPD IP67	Datasheet
127833	Vega 240 / 2850-5710 FPD IP67	240 W - 2850...5710 mA 38...62 V FPD IP67	Datasheet
127862	Vega 320 / 3750-7500 FPD IP67	320 W - 3750...7500 mA 38...62 V FPD IP67	Datasheet
127845	Vega 320 / 550-1100 FPD IP67	320 W - 550... 1100 mA 228...457 V FPD IP67	Datasheet
127857	Vega 600 / 3250-12500 12V FPD IP67	600 W - 6,25...12,5A 27...56 V SELV IP67	Datasheet

Sabit Gerilim Led Sürücüler



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127820	LCV 30 W 24 V	30 W - 24 V	Datasheet
127821	LCV 60 W 24 V	60 W - 24 V	Datasheet
127822	LCV 75 W 24 V	75 W - 24 V	Datasheet
127823	LCV 90 W 24 V	90 W - 24 V	Datasheet
127824	LCV 120 W 24 V	120 W - 24 V	Datasheet
127825	LCV 180 W 24 V	180 W - 24 V	Datasheet

145112	CVD Flat 150 W	150 W - 24 V	Datasheet
145113	CVD Flat 200 W	200 W - 24 V	Datasheet



Dali / 1-10V Dim Edilebilir Sabit Gerilim Led Sürücüler



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
127960	DC 70 W 24 V Dali Slim	70 W - 24 V DALI - 1-10 V	Datasheet
127966	DC 120 W 24 V Slim RM Dali	120 W - 24 V DALI - 1-10 V	Datasheet

Dali Dim Edilebilir Sabit Gerilim Led Sürücüleri IP66



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
145101	CVD 100 W 24 V Dali	100 W -24 V IP66	Datasheet
145102	CVD 200 W 24 V Dali	200 W -24 V IP66	Datasheet
145103	CVD 300 W 24 V Dali	300 W -24 V IP66	Datasheet

Ray Adaptörü Led Sürücüler



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
145166 B/W/G	GA-016 Süper	40 W - 300...1050 mA	Datasheet
127991 B/W/G	GA-017 Süper	31 W - 200...700 mA	Datasheet
127985 B/W/G	GA-016 Süper	40 W - 300...1050 mA	Datasheet
127986 B/W/G	GA-017 Süper	31 W - 200...700 mA	Datasheet
127987 B/W/G	GA-017 Süper	31 W - 200...700 mA	Datasheet

Acil Aydınlatma Kitleri



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
123051	Eled 3 W 10-55 V 1H BI	1H - Lifepo 4 Selv 60	Datasheet
123052	Eled 3 W 20-105 V 1H BI	1H - Lifepo 4 Selv 120	Datasheet
123053	Eled 3 W 100-220 V 1H BI	1H - Lifepo 4 Not - Selv	Datasheet
123051/3	Eled 3 W 10-55 V 3H BI	3H - Lifepo 4 Selv 60	Datasheet
123052/3	Eled 3 W 20-105 V 3H BI	3H - Lifepo 4 Selv 120	Datasheet
123053/3	Eled 3 W 100-220 V 3H BI	3H - Lifepo 4 Not - Selv	Datasheet



Gerilim Darbe Koruyucuları



TCI Kodu	Tanımı	Çalışma Aralığı	Ürün Bilgi Föyü
126127	Spd Gm Clı	Spd 12 kV	Datasheet
126128	Spd Gm Clı	Spd 12 kV	Datasheet

MXG Serisi LED Sürücüler



Ürün Özellikleri

- * %96'ya varan verimlilik
- * IP67 koruma sınıfı
- * 15 kV'a kadar gerilim darbe koruma seviyesi
- * Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması
- * Ömür uyarısı, ışık kaybı telafisi
- * 5 yıl garanti

MXG Potansiyometre/Programlanabilir Akım Ayarı, 12 V Aux Çıkışı

- * Giriş gerilimi: 120-277Vac
- * Çıkış gücü: 30-720W
- * IP67 koruma sınıfı

A: Potansiyometre versiyonu P: Programlanabilir versiyonu X: 12V Harici Çıkış Versiyonu

CE / CCC / SAA / ENEC / UL / FC / CLASS P

MXG-D DALI 2.0 / D4i + Programlanabilir + 12 V Aux Çıkışı,

- * DALI 2.0 / D4i + 12V harici çıkış
- * Giriş gerilimi: 120-277Vac,
- * Çıkış gücü: 30-240W
- * IP67 koruma sınıfı

DX: DALI 2.0
GX: DALI 2.0 + D4i

DALI / CE / CCC / ENEC / SAA



MXG

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
75W	DL-75W/WK-V108A/P/X-MXG	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.5-1.05A	90%	0.95	6KV/15KV	138*63*32mm
100W	DL-100W/WK-V143A/P/X-MXG	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.5-1.05A	91%	0.95	6KV/15KV	153*63*32mm
150W	DL-150W/WK-V214A/P/X-MXG	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.5-1.05A	93%	0.95	6KV/15KV	186*63*32mm
200W	DL-200W/WK-V286A/P/X-MXG	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.5-1.05A	93.5%	0.95	6KV/15KV	199*63*37mm

MXG-D DALI 2.0 / D4i

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
30W	DL-30W-V56DX-MXG	30W	120-277V	25-56V	30-56V	0.3-1A	89%	0.95	6KV/15KV	110*63*32mm
50W	DL-50W-V56DX/GX-MXG	50W	120-277V	25-56V	30-56V	0.6-1.7A	89%	0.95	6KV/15KV	110*63*32mm
	DL-50W-V72DX/GX-MXG	50W	120-277V	36-72V	48-72V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/15KV	110*63*32mm
75W	DL-75W-V56DX/GX-MXG	75W	120-277V	25-56V	36-56V	0.85-2.1A	89%	0.95	6KV/15KV	138*63*32mm
	DL-75W-V108DX/GX-MXG	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.5-1.05A	90%	0.95	6KV/15KV	138*63*32mm
100W	DL-100W-V56DX/GX-MXG	100W	120-277V	25-56V	36-56V	1.3-2.8A	91%	0.95	6KV/15KV	153*63*32mm
	DL-100W-V143DX/GX-MXG	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.5-1.05A	91%	0.95	6KV/15KV	153*63*32mm
150W	DL-150W-V56DX/GX-MXG	150W	120-277V	25-56V	36-56V	1.8-4.2A	92%	0.95	6KV/15KV	186*63*32mm
	DL-150W-V214DX/GX-MXG	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.5-1.05A	92%	0.95	6KV/15KV	186*63*32mm
200W	DL-200W-V56DX/GX-MXG	200W	120-277V	25-56V	36-56V	2.6-5.6A	93.5%	0.95	6KV/15KV	199*63*37mm
	DL-200W-V286DX/GX-MXG	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.5-1.05A	93.5%	0.95	6KV/15KV	199*63*37mm
240W	DL-240W-V56DX/GX-MXG	240W	120-277V	25-56V	36-56V	3.5-6.7A	94%	0.95	6KV/15KV	217*63*37mm
	DL-240W-V343DX/GX-MXG	240W	120-277V	171-343V	228-343V	0.5-1.05A	94%	0.95	6KV/15KV	217*63*37mm

DX: DALI
GX: DALI 2.0 + D4i



Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
30W	DL-30W-V56A/P/X-MDK	30W	120-277V	25-56V	30-56V	0.33-1A	88%	0.95	6KV/10KV	119*57*32mm
50W	DL-50W-V56A/P/X-MDK	50W	120-277V	25-56V	30-56V	0.4-1.7A	89%	0.95	6KV/10KV	119*57*32mm
	DL-50W-V72A/P/X-MDK	50W	120-277V	36-72V	48-72V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	119*57*32mm
75W	DL-75W-V56A/P/X-MDK	75W	120-277V	25-56V	30-56V	0.85-2.1A	89%	0.95	6KV/10KV	138*57*32mm
	DL-75W-V108A/P/X-MDK	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	138*57*32mm
100W	DL-100W-V56A/P/X-MDK	100W	120-277V	25-56V	36-56V	1.3-2.8A	89.5%	0.95	6KV/10KV	153*57*32mm
	DL-100W-V143A/P/X-MDK	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.5-1.05A	91%	0.95	6KV/10KV	153*57*32mm
150W	DL-150W-V56A/P/X-MDK	150W	120-277V	25-56V	36-56V	1.7-4.2A	92%	0.95	6KV/10KV	186*57*32mm
	DL-150W-V214A/P/X-MDK	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.5-1.05A	92%	0.95	6KV/10KV	186*57*32mm
200W	DL-200W-V56A/P/X-MDK	200W	120-277V	25-56V	36-56V	2.6-5.6A	92%	0.95	6KV/10KV	199*57*37mm
	DL-200W-V286A/P/X-MDK	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.5-1.05A	92%	0.95	6KV/10KV	199*57*37mm
240W	DL-240W-V56A/P/X-MDK	240W	120-277V	25-56V	36-56V	3.5-6.7A	93%	0.95	6KV/10KV	217*57*37mm
	DL-240W-V343A/P/X-MDK	240W	120-277V	171-343V	228-343V	0.5-1.05A	93%	0.95	6KV/10KV	217*57*37mm

A: Potansiyometre versiyonu P: Programlanabilir versiyon X: 12 V Yardımcı çıkış versiyonu





Ürün Özellikleri

- *Yüksek güç yoğunluğu, kompakt boyutlar
- *Giriş voltajı: 100-277 Vac
- *Çıkış voltajı: 25-56V
- *IP67 Koruma Sınıfı
- *15 kV'a kadar gerilim darbe koruma seviyesi
- *Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması
- *Ömür uyarısı, ışık kaybı telafisi
- *5 yıl garanti

A:Potansiyometre akım versiyonu P: Programlanabilir kısma versiyonu

CB / CE / CCC / SAA / ENEC



Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
240W	DL-240H-56A/P-MXC	240W	100-277V	25-56V	36-56V	3.5-6.7A	94%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-240H-343A/P-MXC	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.5-1.05A	94%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
320W	DL-320H-56A/P-MXC	320W	100-277V	25-56V	42-56V	4.2-7.65A	94%	0.95	6/15KV	230*67*38mm
	DL-320H-428A/P-MXC	320W	100-277V	228-428V	304-428V	0.5-1.05A	94%	0.95	6/15KV	230*67*38mm

A: Potansiyometre versiyonu P: Programlanabilir versiyon

MXK Serisi Led Sürücüler



Ürün Özellikleri

- *SINIF I - II uyumlu
- *Zhaga Arayüz Spesifikasyonu 13'e uygundur
- *Zhaga Arayüz Spesifikasyonu 24' e uygundur
- *Giriş voltajı: 176-305 Vac
- *10 kV'a kadar gerilim darbe koruma seviyesi
- *IP20 koruma sınıfı
- * %93,5 'e varan verimlilik
- * Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması
- * Ömür uyarısı, ışık kaybı telafisi
- * 5 yıl garanti

MXK-FP NFC+Programlanabilir

NFC

CB / CE / CCC / SAA / RoHS

MXK-GX NFC+DALI&D4i+Programlanabilir+Yardımcı Kaynak

- DALI 2.0 ve D4I sertifikalı
- NFC
- DC 24V harici çıkış

CB / CE / CCC / SAA / RoHS / DALI

MXK-FP NFC+Programlanabilir

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
22W	DL-22H-V32FP-MXK	22W	176- 305V	8-32V	21-32V	0.5-1.05A	88%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58FP-MXK	40W	176- 305V	25-58V	38-58V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V80FP-MXK	60W	176- 305V	38-80V	58-80V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115FP-MXK	80W	176- 305V	46-115V	76-115V	0.5-1.05A	90%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158FP-MXK	110W	176- 305V	76-158V	105-158V	0.5-1.05A	91%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235FP-MXK	165W	176- 305V	104-235V	157-235V	0.5-1.05A	93%	0.95	6KV/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286FP-MXK	200W	176- 305V	157-286V	190-286V	0.5-1.05A	93.5%	0.95	6KV/10KV	171*101*39mm




MXK-Gx NFC+Programlanabilir



Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
22W	DL-22H-V32GX-MXK	22W	200-277V	8-32V	21-32V	0.5-1.05A	88%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58GX-MXK	40W	200-277V	25-58V	38-58V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V80GX-MXK	60W	200-277V	38-80V	58-80V	0.5-1.05A	89%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115GX-MXK	80W	200-277V	46-115V	76-115V	0.5-1.05A	90%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158GX-MXK	110W	200-277V	76-158V	105-158V	0.5-1.05A	91%	0.95	6KV/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235GX-MXK	165W	200-277V	104-235V	157-235V	0.5-1.05A	93%	0.95	6KV/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286GX-MXK	200W	200-277V	157-286V	190-286V	0.5-1.05A	93.5%	0.95	6KV/10KV	171*101*39mm

GX: DALI 2.0 & D4I + NFC Programlama + NTC + 24V Harici Çıkışlar

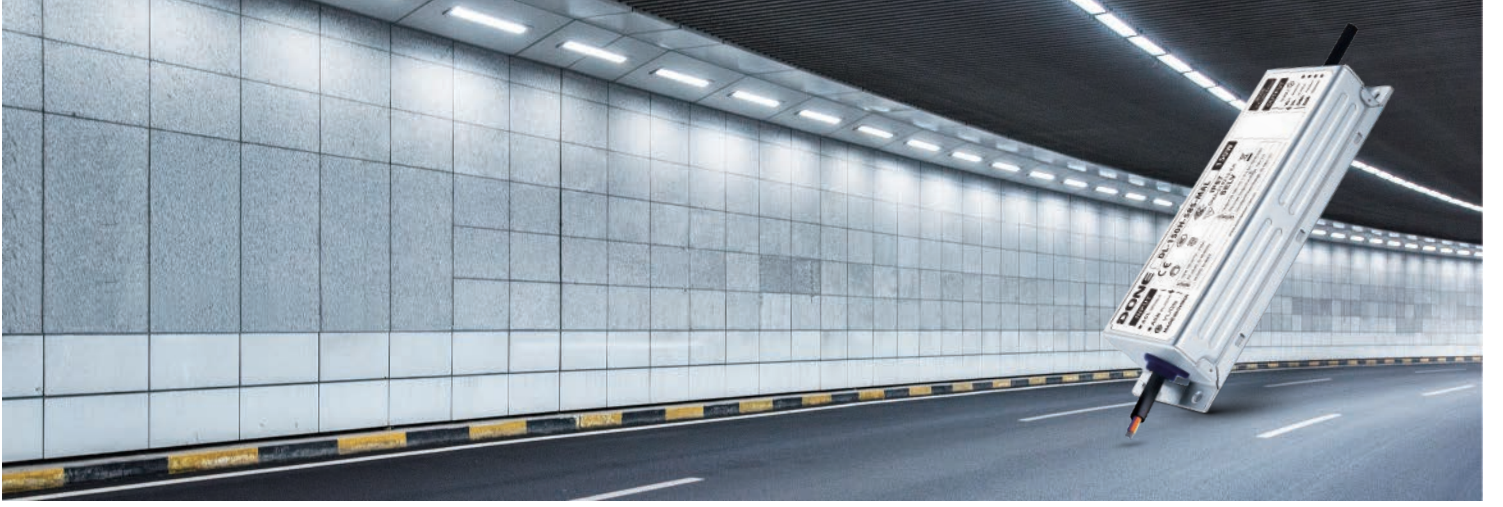

Ürün Özellikleri

*Kompakt yapısal tasarım

*Giriş voltajı : 100-277 Vac

*15KV IP67 Koruma Sınıfı

*Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması

*5 yıl garanti

A: Potansiyometre akım ayarlama versiyonu S: Üçü bir arada karartma versiyonu

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / UL / FC



Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
40W	DL-40H-38A/S-MAL	40W	100-277V	20-38V	32-38V	0.7-1.25A	87%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
	DL-40H-58A/S-MAL	40W	100-277V	32-58V	42-58V	0.5-0.96A	89%	0.95	4/6KV	100*41*27 mm
50W	DL-50H-38A/S-MAL	50W	100-277V	20-38V	32-38V	0.7-1.6A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-50H-58A/S-MAL	50W	100-277V	32-58V	42-58V	0.5-1.2A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
60W	DL-60H-38A/S-MAL	60W	100-277V	20-38V	32-38V	1.1-1.9A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-60H-58A/S-MAL	60W	100-277V	32-58V	42-58V	0.86-1.43A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
75W	DL-75H-38A/S-MAL	75W	100-277V	20-38V	32-38V	1.3-2.54	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-75H-58A/S-MAL	75W	100-277V	32-58V	42-58V	0.9-1.8A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-75H-108A/S-MAL	75W	100-277V	54-108V	72-108V	0.5-1.05A	89%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
100W	DL-100H-38A/S-MAL	100W	100-277V	20-38V	32-38V	1.8-3.14A	90%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
	DL-100H-58A/S-MAL	100W	100-277V	32-58V	42-58V	1.3-2.38A	91%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
	DL-100H-143A/S-MAL	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.5-1.05A	91%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
150W	DL-150H-38A/S-MAL	150W	100-277V	20-38V	32-38V	2.8-5A	91%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
	DL-150H-58A/S-MAL	150W	100-277V	32-58V	42-58V	1.8-3.6A	91%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
	DL-150H-214A/S-MAL	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.5-1.05A	91%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
200W	DL-200H-38A/S-MAL	200W	100-277V	20-38V	32-38V	3.7-6.7A	91%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-200H-58A/S-MAL	200W	100-277V	32-58V	42-58V	2.4-4.8A	92%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-200H-286A/S-MAL	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.5-1.05A	92%	0.95	6/15KV	186*60*38mm

A: Potansiyometre akım ayarlama versiyonu S: Üçü bir arada karartma versiyonu





Ürün Özellikleri

- * Kompakt tasarım
- * Giriş voltajı: 100-277Vac
- * Çıkış akımı ayarı: sabit akım çıkışı (ayarlanamaz), potansiyometre çıkış akımını ayarlar
- * 5 yıl garanti
- * IP65 Koruma Sınıfı

MAC

- * SINIF II
- * Giriş voltajı: 100-277Vac Çıkış gücü: 30-50W
- * Aydınlatma koruma seviyesi: diferansiyel mod 4KV

CB / CE / CCC / SAA / ENEC

MCC

- * SINIF II yerleşik uygulama
- Mini plastik kasa, sabit akım çıkışı Giriş voltajı: 100-240Vac
- Çıkış gücü: 3-20W
- Aydınlatma koruma seviyesi: diferansiyel mod 2KV

CE / CCC / SAA / ENEC



MAC-A

- * SINIF II
- Giriş voltajı: 100-277Vac Çıkış gücü: 12-70W
- Aydınlatma koruma seviyesi: diferansiyel mod 4KV

CB / CE / CCC / SAA / ENEC



MAC

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
30W	DL-30Z-C600-MAC	30W	100-277V	25-50V	600mA	88%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-30Z-C750-MAC	30W	100-277V	20-42V	750mA	88%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-30Z-C900-MAC	30W	100-277V	20-36V	900mA	88%	0.95	6KV	108*35*26 mm
50W	DL-50Z-C900-MAC	50W	100-277V	25-56V	900mA	89%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1050-MAC	50W	100-277V	25-50V	1050mA	89%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1200-MAC	50W	100-277V	20-38V	1200mA	89%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1350-MAC	50W	100-277V	20-38V	1350mA	89%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1500-MAC	50W	100-277V	20-36V	1500mA	89 %	0.95	6KV	108*35*26 mm



MCC

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
3W	DL-3W-C350-MCC	3.9W	100-240V	5-11V	350mA	78%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-3W-C700-MCC	4.2W	100-240V	2-6V	700mA	78%	0.9	2KV	52*30*22mm
7W	DL-7W-C350-MCC	7.W	100-240V	10-20V	350mA	83%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-7W-C700-MCC	7W	100-240V	5-10V	700mA	79%	0.9	2KV	52*30*22mm
12W	DL-12W-C350-MCC	14.7W	100-240V	21-42V	350mA	84%	0.95	2KV	70*36*23mm
	DL-12W-C700-MCC	14W	100-240V	11-20V	700mA	84%	0.95	2KV	70*36*23mm

*Müşteri ihtiyacına göre akım ayarlanabilir olup, her model arasındaki akım farkı 30mA'dir.

20W	DL-20W-C350-MCC	16.8W	100-240V	36-58V	350mA	86%	0.9	2KV	70*36*23mm
	DL-20W-C500-MCC	20.5W	100-240V	21-41V	500mA	85%	0.95	2KV	70*36*23mm

*Müşteri ihtiyacına göre akım ayarlanabilir olup, her model arasındaki akım farkı 50mA'dir.

MAC-A

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
60W	DL-60Z-AC1350-MAC	34-60W	100-277V	25-45V	1.35A	89%	0.9	4KV	83*70*32mm
	DL-60Z-AC1500-MAC	30-60W	100-277V	20-40V	1.5A	89%	0.9	4KV	83*70*32mm
	DL-60Z-AC1800-MAC	36-60W	100-277V	20-34V	1.8A	89%	0.9	4KV	83*70*32mm





Ürün Özellikleri



- *Giriş voltajı: 120-277 Vac
- * %95 'e varan verimlilik
- * IP 65 Koruma Sınıfı
- * 4/4 kV'a kadar gerilim darbe koruma seviyesi
- * Çıkış voltajı: 180-260 Vdc
- * Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması
- * Ömür>50.000 saat ve 5 yıl garanti.

A: Potansiyometre akım ayarlama versiyonu S: 3' ü 1 arada kısma versiyonu X: 12 yardımcı kaynak versiyonu

CE / CB / FC / CCC / SAA / C-MARKET / CLASS P

Power	Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Constant power voltage	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
125W	DL-125W-V260A/S/X-SPF	125W	120-277V	180-260V	200-260V	0.25-0.6A	95%	0.95	4KV/4KV	D*H 127*60mm
160W	DL-160W-V260A/S/X-SPF	160W	120-277V	180-260V	200-260V	0.35-0.75A	95%	0.95	4KV/4KV	D*H 127*60mm
200W	DL-200W-V260A/S/X-SPF	200W	120-277V	180-260V	200-260V	0.55-1.05A	95%	0.95	4KV/4KV	D*H 127*60mm
240W	DL-240W-V260A/S/X-SPF	240W	120-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95%	0.95	4KV/4KV	D*H 127*60mm



LSP10

Aşırı gerilim koruyucu cihaz serisi

Ürün Özellikleri

1. Giriş voltajı: 100-277V.
2. Nominal deşarj akımı : (IN) 5KV, 8/20µS Maks. . deşarj akımı : (IN) 10KV, 8/20µS.
3. EN61643-11 standardına uygundur.
4. Aşırı Gerilim Koruması : 10KV.



Protection Level **IP67**

DL-B10S-SPD



Sabit Gerilim Dış Mekan Led Sürücüler

DONE

RXG Serisi LED Sürücüler



Ürün Özellikleri

- * Nominal giriş voltajı: 200~277V.
- * %94'e kadar verimlilik/Yüksek PF>0,97/THD<10%@230Vac.
- * 6/10KV
- * IP67 koruma sınıfı
- * Çıkış kısa devre koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, aşırı gerilim koruması **
- * Ömür>50.000 saat ve 5 yıl garanti

A: Normal versiyon S : 1-10V Dimlenebilir versiyon D: D DALI2.0 Dimlenebilir versiyon

CE / CB / FC / CCC / UL / ENEC

TEK VOLTAJ SUYA DAYAĞIL SABİT VOLTAJ SERİSİ

Power	Model	Rated power	Input Voltage	Output Voltage	Protection level	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
40W	DL-40H-V24-RXG	0-40W	200-277V	24V	IP67	0-1.67A	87%	0.95	4KV/6KV	90*63*32mm
60W	DL-60H-V24-RXG	0-60W	200-277V	24V	IP67	0-2.5A	88%	0.96	4KV/6KV	105*63*32mm
75W	DL-75H-V24-RXG	0-75W	200-277V	24V	IP67	0-3.2A	89%	0.95	4KV/6KV	138*63*32mm
100W	DL-100H-V24-RXG	0-100W	200-277V	24V	IP67	0-4.2A	89%	0.95	4KV/6KV	153*63*32mm
150W	DL-150H-V24-RXG	0-150W	200-277V	24V	IP67	0-6.3A	90%	0.95	4KV/6KV	186*63*32mm
200W	DL-200H-V24-RXG	0-200W	200-277V	24V	IP67	0-8.3A	93%	0.97	4KV/6KV	199*63*37mm
250W	DL-250H-V24-RXG	0-250W	200-277V	24V	IP67	0-10.4A	93%	0.97	4KV/6KV	199*63*37mm
320W	DL-320H-V24-RXG	0-320W	200-277V	24V	IP67	0-13.3A	94%	0.97	4KV/6KV	230*68*37mm
350W	DL-350H-V24-RXG	0-350W	200-277V	24V	IP67	0-14.58A	94%	0.97	6KV/10KV	244*83*40mm
400W	DL-400H-V24-RXG	0-400W	200-277V	24V	IP67	0-16.67A	94%	0.97	6KV/10KV	244*83*40mm

RXG Serisi LED Sürücüler

GENİŞ VOLTAJLI SUYA DAYANIKLI SABİT BASINÇ SERİSİ

DONE



Power	Model	Rated power	Input Voltage	Output Voltage	Protection level	Output Current	Efficiency	Power Factor	Lightning protection rating	Product Size
30W	DL-30W-V24-RXG	0-30W	100-277V	24V	IP67	0-1.25A	87%	0.95	4KV/6KV	100*63*32mm
50W	DL-50W-V24-RXG	0-50W	100-277V	24V	IP67	0-2.08A	88%	0.95	4KV/6KV	110*63*32mm
75W	DL-75W-V24-RXG	0-75W	100-277V	24V	IP67	0-3.15A	89%	0.96	4KV/6KV	143*63*32mm
100W	DL-100W-V24-RXG	0-100W	100-277V	24V	IP67	0-4.2A	89%	0.96	4KV/6KV	158*63*37mm
150W	DL-150W-V24-RXG	0-150W	100-277V	24V	IP67	0-6.25A	90%	0.96	4KV/6KV	191*63*37mm
200W	DL-200W-V24-RXG	0-200W	100-277V	24V	IP67	0-8.33A	93%	0.97	4KV/6KV	209*63*37mm
250W	DL-250W-V24-RXG	0-250W	100-277V	24V	IP67	0-10.42A	93%	0.97	4KV/6KV	227*63*37mm
320W	DL-320W-V24-RXG	0-320W	100-277V	24V	IP67	0-13.33A	94%	0.97	4KV/6KV	240*83*40mm
400W	DL-400W-V24-RXG	0-400W	100-277V	24V	IP67	0-16.67A	94.5%	0.97	4KV/6KV	254*83*40mm
500W	DL-500W-V24-RXG	0-500W	100-277V	24V	IP67	0-20.83A	94.5%	0.97	4KV/6KV	255*95*44mm
600W	DL-600W-V24-RXG	0-600W	100-277V	24V	IP67	0-25.0A	94.5%	0.97	4KV/6KV	265*130*45mm



Ürün Özellikleri

*Giriş Voltajı: 100-240Vac.

*12V/24V/36V/48V Sabit voltaj çıkışı.

*Verimlilik %90'a kadar/THD<10% EN61000-3-2 SINIF A

*Aşırı dalgalanma koruması : 8-24W: 2KV 30-150W: 4KV

*Koruma seviyesi: IP67.

*SCP/OTP/OVP koruması .SCP (Kısa devre koruması), OTP (Aşırı sıcaklık koruması), OVP (Aşırı voltaj koruması)


*Kimlik doğrulama: 8-24W: CCC、CE、UL、FCC 30-150W:

*(LVD、EMC)CE、UL、FCC Ömür>30.000 saat. Ve 3 yıl garanti



Power	Model	Rated power	Input Voltage	Output Voltage	Protection level	Output Current	Efficiency	Lightning protection rating	Product Size
8W	DL-8W-V12-RAP	0-8W	100-240V	12V	IP67	0.67A	84%	2KV	52*30*22mm
	DL-8W-V24-RAP	0-8W	100-240V	24V	IP67	0.33A	84%	2KV	52*30*22mm
16W	DL-16W-V24-RAP	0-16W	100-240V	24V	IP67	0.67A	86%	2KV	70*36*23mm
24W	DL-24W-V24-RAP	0-24W	100-240V	24V	IP67	1.00A	88%	2KV	70*36*23mm
30W	DL-30W-V24-RAP	0-30W	100-240V	24V	IP67	0-1.3A	85%	4KV	118*35*26mm
50W	DL-50W-V24-RAP	0-50W	100-240V	24V	IP67	0-2.1A	87%	4KV	118*35*26mm
75W	DL-75W-V24-RAP	0-75W	100-240V	24V	IP67	0-3.1A	88%	4KV	162*40*32mm
100W	DL-100W-V24-RAP	0-100W	100-240V	24V	IP67	0-4.2A	89%	4KV	171*53*37mm
150W	DL-150W-V24-RAP	0-150W	100-240V	24V	IP67	0-6.3A	90%	4KV	182*63*37mm

Standart



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
28.901.U162-002-03	1,5 - 2,0 mm (total package thickness)	Datasheet
28.901.U163-002-03	2,0 - 2,4 mm	Datasheet
28.901.U164-002-04	2,4 - 2,7 mm	Datasheet
28.901.U165-002-03	2,7 - 3,2 mm	Datasheet
28.901.U166-002-03	3,2 - 3,6 mm	Datasheet
28.901.U169-001-00	4,0 mm	Datasheet
28.901.U801-000-00	Tool	Datasheet
28.901.U811-000-00	Assembly bit with magnet for P2F fixing elements	Datasheet
28.901.U812-000-00	P2F-setting tool for optic-holder 20 mm LED boards, 31.930.-342, 31.930.-343	Datasheet

P2F SMD



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
28.904.U101-002-04	1,5 - 2,6 mm (Solderable)	Datasheet
28.904.U102-002-01	1,8 -2,9 mm (Solderable)	Datasheet
28.901.U801-000-00	Tool	Datasheet
28.904.U811-000-01	Magnetic Bit, Thickness 2.4 - 2,6	Datasheet
28.904.U812-000-01	Magnetic Bit, Thickness 1,8 - 2,3	Datasheet
28.904.U813-000-02	Magnetic Bit, Thickness 1,5 - 1,7	Datasheet



SMD Terminal Blocks

Mini Flex



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
28.904.U101-002-04	1,5 - 2,6 mm (Solderable)	Datasheet
28.904.U102-002-01	1,8 -2,9 mm (Solderable)	Datasheet
28.904.U812-000-01	Magnetic Bit, Thickness 1,8 - 2,3	Datasheet
28.904.U813-000-02	Magnetic Bit, Thickness 1,5 - 1,7	Datasheet
46.131.U701-001-02	SMD Mini-B2B-Connector 1 Pole, 26 mm	Datasheet
46.131.U702-001-01	SMD Mini-B2B-Ponconnector 1 Pole, 28 mm	Datasheet
46.131.U703-001-01	SMD Mini-B2B-Ponconnector 1 Pole, 30 mm	Datasheet
46.132.U701-002-02	SMD Mini-B2B-Connector 2 Pole, 26 mm	Datasheet
46.132.U702-001-01	SMD Mini-B2B-Connector 2 Pole, 28 mm	Datasheet
46.132.U703-001-01	SMD Mini-B2B-Connector 2 Pole, 30 mm	Datasheet
46.133.U701-001-01	SMD Mini-B2B-Connector 3 Pole, 26 mm	Datasheet

Mini Flex Push-Through




BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.121.1002-004-03	Rear 1 Pole HV	Datasheet
46.111.1001-004-16	Rear 1 Pole	Datasheet
46.112.1001-001-17	Rear 2 Pole	Datasheet

Nano



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.131.2001-005-02	Top 1 Pole "New Gen,Releasable"	Datasheet
46.132.2001-003-02	Top 2 Pole "New Gen,Releasable"	Datasheet




46.141.U701-001-00	SMD Nano-B2B-Connector 1 Pole	Datasheet
46.142.U701-001-00	SMD Nano-B2B-Connector 2 Pole	Datasheet
46.143.U701-000-00	SMD Nano-B2B-Connector 3 Pole	Datasheet

Pico



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.110.1001-002-06	SMD 1 Pole "Pico" Pure Metall SMD Connector, Releasable	Datasheet
46.110.U801-000-01	Operating Tool / Release Tool For 46.110	Datasheet
46.110.E702-000-01	B2B Connector Pico 15.6 - 1 Pole, Diameter 1mm, Without Insulating Spacer	Datasheet
46.110.E703-001-01	B2B Connector 1 Pole, 17.6 mm, Diameter 1mm, Without Insulating Spacer	Datasheet

COB Connectors



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
47.319.2025 - 0	COB Connector Ø50 LED array 19x19	Datasheet
47.319.2013 - 0	COB Connector Ø50 LED array 20x24	Datasheet
47.360.1020 - 0	COB Connector Slim Ø35 LED array 13.5x13.5	Datasheet
47.360.1010 - 0	COB Connector Slim Ø35 LED array 19x19	Datasheet
47.360.5080 - 0	COB Connector Slim Ø44 LED array 20x24	Datasheet
47.360.5010 - 0	COB Connector Slim Ø44 LED array 19x19	Datasheet



OptiSpot Lensler




BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.235.2001-001-01	Suitable For All 35 mm COB Holder, 35 mm, Spot	Datasheet
35.235.2002-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 35 mm, Medium	Datasheet
35.235.2003-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 35 mm, Flood	Datasheet
35.235.2004-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 35 mm, Wide Flood	Datasheet
35.245.2001-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 45 mm, Spot	Datasheet
35.245.2002-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 45 mm, Medium	Datasheet
35.245.2003-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 45 mm, Flood	Datasheet
35.245.2004-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 45 mm, Wide Flood	Datasheet
35.250.2001-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 50 mm, Spot	Datasheet
35.250.2002-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 50 mm, Medium	Datasheet
35.250.2003-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 50 mm, Flood	Datasheet
35.250.2004-001-00	Suitable For All 35 mm COB Holder, 50 mm, Wide Flood	Datasheet




OptiLine Optics

OptiLine Flex




BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.301.1028-001-04	1R Optic, Narrow 30° /280 x 40	Datasheet
35.301.1029-001-04	1R Optic, Medium 60° /280 x 40	Datasheet
35.301.1030-001-04	1R Optic, Wide 90° /280 x 40	Datasheet
35.301.1031-001-05	1R Optic, Double-Asym. /280 x 40	Datasheet
35.301.1032-001-05	1R Optic, Single-Asym. /280 x 40	Datasheet
35.903.E301-001-00	Endcap For 35.301 - Series	Datasheet

OptiLine Performance With Low UGR, Pitch Depending



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.324.1001-001-05	1R Optic,Narrow 30° /283 x 40	Datasheet
35.324.1002-001-13	1R Optic,Medium 60° /283 x 40	Datasheet
35.324.1002-101-13	1R Optic,Medium 60° /283 x 40 - Diffus	Datasheet
35.324.1003-001-07	1R Optic,Wide 90° /283 x 40	Datasheet
35.324.1004-001-07	1R Optic, Double-Asym. /283 x 40	Datasheet
35.324.1005-001-06	1R Optic, Single-Asym. /283 x 40	Datasheet
35.324.1006-001-03	1R Optic, Extra Wide Light Sistribution	Datasheet
35.324.1007-001-02	1R Optic, Oval Light Distribution	Datasheet
35.348.1012-001-26	1R Lens Optic, Medium 60°, 560 x 40 x 14,1mm, Material PC	Datasheet
35.348.1013-001-06	1R Lens Optic, Wide 90°, 560 x 40 x 14,1mm, Material PC	Datasheet
35.320.1001-001-00	1R Lens Optic, Dual lens - 1R Optic,Wide 90° /283 x 40	Datasheet
35.903.E304-002-02	Endcap For 35.324.102x And 35.348.101x	Datasheet

OptiLine 3 x 11



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.333.1011-004-00	3x11 Optics Slim, Narrow, 61 mm x 286 mm, Key And Slot System	Datasheet
35.333.1012-004-00	3x11 Optics Slim, Medium, 61 mm x 286 mm, Key And Slot System	Datasheet
35.333.1013-004-00	3x11 Optics Slim, Wide, 61 mm x 286 mm, Key And Slot System	Datasheet
35.903.1007-003-01	Endcap For 35.333.10xx - 3rd Generation	Datasheet

BJB Optic P2F



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
28.905.U101-001-01	For Optics 35.333	Datasheet



OptiLine Louvre



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.306.1003-001-02	1 ft. Extra Wide, 260 mm x 40 mm	Datasheet
35.306.1004-001-03	1 ft. SA 1ft. Optic	Datasheet
35.306.1005-001-03	1 ft. DA . Optic	Datasheet
35.306.2001-002-05	1 ft. Raster / Grid In White	Datasheet
35.306.2001-102-05	1 ft. Raster / Grid / Black	Datasheet
35.312.2001-001-04	2 ft. Raster / Grid In White	Datasheet
35.312.2001-101-04	2 ft. Raster / Grid / Black	Datasheet



OptiLine Louvre 3x3



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.303.1003-001-00	Optik 1/2 ft. Extra Wide, 125 mm x 40 mm	Datasheet
35.109.2001-001-00	3x3 Downlight Grid, 142 x 142, Whit	Datasheet
35.109.2001-101-00	3x3 Downlight Grid, 142 x 142, Black	Datasheet
35.303.1003-001-00	Optik 1/2 ft. Extra Wide, 125 mm x 40 mm	Datasheet
35.303.2001 - 0	0,5 ft Louvre / White - Infinite Line	Datasheet
35.303.2001 - 0	0,5 ft Louvre / Black - Infinite Line	Datasheet



Louvre Mini (18mm)



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.316.A001-000-00	1ft Micro Louvre, Infinite Line, White	Datasheet
35.316.A001-100-00	1ft Micro Louvre, Infinite Line, Black	Datasheet
35.308.A001-000-00	0,5 ft 30° Lens For Micro Louvre	Datasheet
35.308.A002-000-00	0,5 ft 80° Lens For Micro Louvre	Datasheet

Optiline Square Optics

4 x 4 (Outdoor) Zhaga Book 15



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.116.1001-002-03	4x4 Optics , 50 x 50 mm, Lesna Typ I, For Mid Power LEDs 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1002-002-04	4x4 Optics 50 x 50 mm, Lesna Typ II, For Mid Power LEDs 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1003-002-03	4x4 Optics , 50 x 50 mm, Lesna Typ III, For Mid Power LEDs 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1004-002-03	4x4 Optics 50 x 50 mm, Lesna Typ IV, For Mid Power LEDs 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1005-002-03	4x4 Optics , 50 x 50 mm Lesna Typ V, For Mid Power LEDs 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1006-001-01	4x4 Optics Spot, 50 x 50 mm, For Mid Power Leds type 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1007-001-01	4x4 Optics Medium, 50 x 50 mm, For Mid Power Leds 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1008-001-01	4x4 Optics Wide, 50 x 50 mm, For Mid Power Leds 3030, Screw Fixing M3	Datasheet
35.116.1009-001-02	4x4 Optics Oval, 50 x 50 mm, For Mid Power Leds Type 3030, Screw Mounting M3	Datasheet

8 in 1 (Outdoor) Zhaga Book 15



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
35.108.1001-002-04	8in1 Street-Optic, typ 1S, Material PMMA, Fixing Screw M3	Datasheet
35.108.1002-002-05	8in1 Street-Optic, typ 2S, Material PMMA, Fixing Screw M3	Datasheet
35.108.1003-002-04	8in1 Street-Optic, typ 3M, Material PMMA, Fixing Screw M3	Datasheet
35.108.1004-002-04	8in1 Street-Optic, typ 4M, Material PMMA, Fixing Screw M3	Datasheet
35.108.1005-002-05	8in1 Street-Optic, typ 5 Square, Material PMMA, Fixing Screw M3	Datasheet

OptiLine Square: 2 x 2 (Outdoor)



BJB Kodu

Tanımı

Ürün Bilgi Föyü

35.104.1001-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, lesna Typ I, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1002-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, lesna Typ V, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1003-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, lesna Typ II M, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1004-001-02	2x2 Optik,,50 x 50 mm, Extra wide, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1005-001-03	2x2 Optik, 50 x 50 mm, lesna Typ IV M, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1006-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, lesna Typ 3, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1007-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Narrow, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1008-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Medium, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1009-001-02	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Wide, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1010-001-02	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Type 2 M, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1011-001-01	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Type 2 M Cutoff, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1012-001-01	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Type 3 M Cutoff, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1013-001-02	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Wxtremely Narrow, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1014-001-03	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Type 2 L, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1015-001-02	2x2 Optic, 50 x 50 mm, Type 3 L, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1016-001-02	2x2 Optik, 50 x 50 mm, Oval, for 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet
35.104.1017-001-01	2x2 Optic, 50 x 50 mm, lesna Typ 3 M, For 5050 Leds, Screw Fixing M3	Datasheet



2 Kutup



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.412.1103-001-20	TB 2 Pole, Push Fixing, Marking +/-	Datasheet
46.412.1110-001-20	TB 2 pole, Push Fixing, Marking 1-N	Datasheet

3 Kutup



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.413.1111-001-62	TB 3 Pole, Push Fixing, Marking +/-	Datasheet
46.413.1114-001-62	TB 3 Pole, Push Fixing, Marking L-N	Datasheet
46.413	Tırnaklı Vidali Klemens	Datasheet

4 Kutup



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.414.1124-001-46	TB 4 Pole, Push Fixing, Earth Bracket, Marking N-EZ-1-2	Datasheet



5 Kutup

BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.415.1111-001-80	TB 5 Pole, Push Fixing, Marking 3-N-EZ-1-2	Datasheet
46.415.1114-001-80	TB 5 Pole, Push Fixing, Earth Bracket, Marking 3-N-EZ-1-2	Datasheet





RAST 5




BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.455.3114-001-30	Rast 5 TB, 5 Pole, With Push Fixing, Marking 3-N-EZ-1-2, Earth Bracket	Datasheet

Aksesuarlar

BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.903.E371-001-06	Twin Cable Clamp, For Screw Fixing	Datasheet
46.413.E352-001-07	Cable Clamp f. Terminal Blocks, 3 Pole to 5 Pole	Datasheet
46.413.E371-001-21	Cable Clamp f. Terminal Blocks, 3 Pole to 5 Pole	Datasheet
46.413-416	Vidasız Kablo Tutucu	Datasheet



Compact RAST 5 Terminal Block



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.456.1002-000-00	With Push Fixing, Ground Sign, Marking 3 N EZ 1 2	Datasheet
46.456.1004-000-00	With Push Fixing, Rek Marking 3 N EZ 1 2	Datasheet
46.456.1005-000-00	With Push Fixing, Ground Sign, Marking L N EZ DA+ DA-	Datasheet



Universal Installation Connectors

BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
46.810.1001-003-00	Installation Terminal Block, 2 Connections, With Release Lever, w/o Marking, 24 A / 450 V, 0,2 - 2,5 mm ²	Datasheet
46.810.1002-003-00	Installation Terminal Block, 3 Connections, With Release Lever, w/o Marking, 24 A / 450 V, 0,2 - 2,5 mm ²	Datasheet
46.810.1003-003-00	Installation Terminal Block, 5 Connections, With Release Lever, w/o Marking, 24 A / 450 V, 0,2 - 2,5 mm ²	Datasheet



Mains Disconnecter

47.131 - 3 Pole For Outdoor Lighting



BJB Kodu

Tanımı

Ürün Bilgi Föyü

47.131.2001-001-00

Mains Disconnecter - Plug, Plug Contact On One Side With Release Function

[Datasheet](#)

47.131.1001-001-00

Mains Disconnecter - Socket, Plug Contact On One Side With Release Function

[Datasheet](#)

Trunking system

7 Kutuplu

BJB Kodu

Tanımı

Ürün Bilgi Föyü

47.514.3107-101-06

Supply Connector, A, (0,5-1,5 - L1/L2/L3/PE/N/DA/DA)

[Datasheet](#)

47.514.3207-101-05

Supply Connector, B, (0,5-1,5 - 1/2/3/4/5/6/7)

[Datasheet](#)

47.514.U301-102-04

Phase Selection Grey

[Datasheet](#)

47.514.4107-001-00


Male Main Connector, 7 Pole

[Datasheet](#)

47.514.5107-001-00

Female Main Connector, 7 Pole

[Datasheet](#)

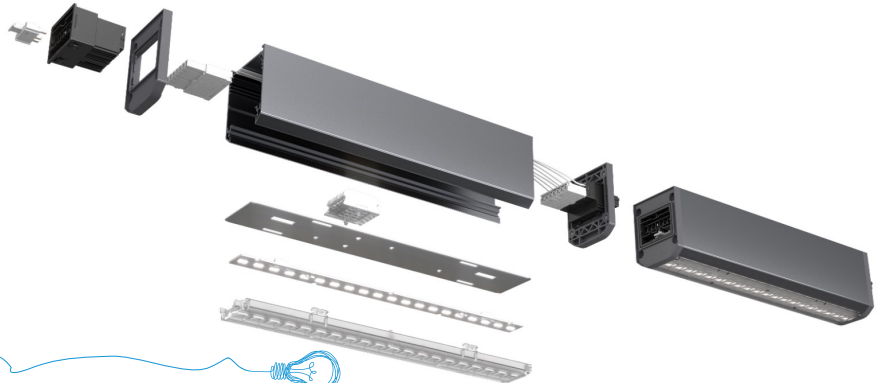

Receptacle 47.121 For Communication And Sensor Units (Zhaga Book 18)

Base-Plate / Dome, Cover for Receptacle 47.121 (Zhaga Book 18)



BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
47.121.U303-001-01	Receptacle with "BJB-cut out"	Datasheet
47.121.E305-001-00	Lock Nut M20	Datasheet
47.121.E702-102-00	Lock Washer	Datasheet
47.121.E303-001-00	Sealing Cap Black	Datasheet
47.121.E303-101-00	Seal Cap Anthracite Grey	Datasheet
47.121.E303-201-00	Seal Cap Grey	Datasheet




(Zhaga Book 18) Sensor Case

Base-Plate / Dome, Cover for Receptacle 47.121 (Zhaga Book 18)

BJB Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
47.921.E801-001-01	Dome 33.4 mm Low	Datasheet
47.921.E802-001-01	Dome 58,4 mm High	Datasheet
47.921.U801-001-00	Base Plate 80 mm	Datasheet



ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE002	Mini Devre Kesici LTDS-100M	Datasheet

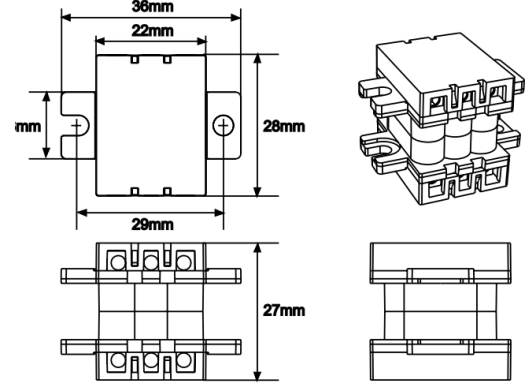

Zhaga Konnektör

ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE001	Zhaga Konnektör LT 600	Datasheet



Zhaga Sensör Kutusu

ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE007	LT600B-76 Sensör Kutusu ø 76x55MM	Datasheet



Nema Konnektör



ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE004	LT605-5pin 5pin NemaKonnektör	Datasheet
LE005	LT605-7pin 7pin Nema Konnektör	Datasheet



LT605-5pin



LT605-7pin

Nema Kısa Devre Kapağı

ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE006	Nema Kısa Devre Kapağı LT1SC	Datasheet



Nema Sensör Kutusu

ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
LE011	7PIN NEMA Sensör Kutusu LT605-7PIN + LT100C-C3100	Datasheet



IP68 Kablo Takımı

ER Kodu	Tanımı	Ürün Bilgi Föyü
SH001	3x1,5 mm2 IP68 Konnektörlü Kablo Takımı	Datasheet
SH002	2x1,5 mm2 IP68 Konnektörlü Kablo Takımı	Datasheet



ER Kodu	Tanımı	Çalışma aralığı	Verimlilik	Güç Faktörü	Boyutlar	Ürün Bilgi Föyü
ES001	60 W 12 VDC IP67	220-240 VAC	90 %	0,5	114/54/35 mm	Datasheet
ES002	60 W 24 VDC IP67	220-240 VAC	90 %	0,5	114/54/35 mm	Datasheet
ES003	100 W 12 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	118/54/35 mm	Datasheet
ES004	100 W 24 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	118/54/35 mm	Datasheet
ES005	150 W 12 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	118/54/35 mm	Datasheet
ES006	150 W 24 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	118/54/35 mm	Datasheet
ES007	200 W 12 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	150/54/35 mm	Datasheet
ES008	200 W 24 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	150/54/35 mm	Datasheet
ES009	300 W 12 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	200/54/35 mm	Datasheet
ES010	300 W 24 VDC IP67	220-240 VAC	92 %	0,5	200/54/35 mm	Datasheet

