

Sidney Serisi

RS BAA SI

Bahçe Aydınlatma Armatürleri



Genel Özellikler

- LED sürücü armatür üzerinde takılıdır
- IP67 korumalıdır
- SMD LED'lidir
- Isıya dayanıklı cam
- Plastik muhafazalıdır

• Kullanım Alanları



OTEL




OUTDOOR



Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C'ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.


Ürün Opsiyonları

● Boyutlar ve Montaj Şekli

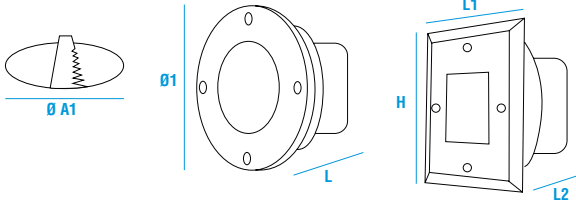


Ø A1: 90 mm
 Ø1 : 90 mm
 H : 100 mm
 L1 : 100 mm
 L2 : 60 mm

● Işık Rengi Opsiyonları

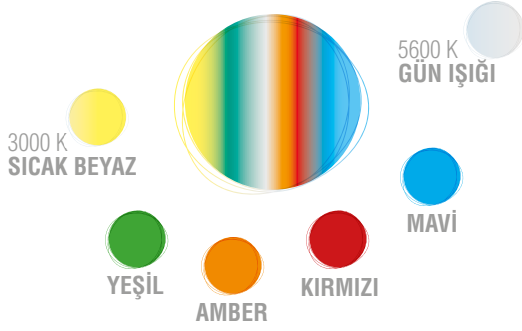


● Renk Geri Verimi Opsiyonları



● Işık Açısı

C 0° - C 180° C 90° - C 270°



● Çalışma Şekli



● Güç ve Lümen Opsiyonları

Güç (w)	Işık Akısı (lm)
1,2 w	120 lm